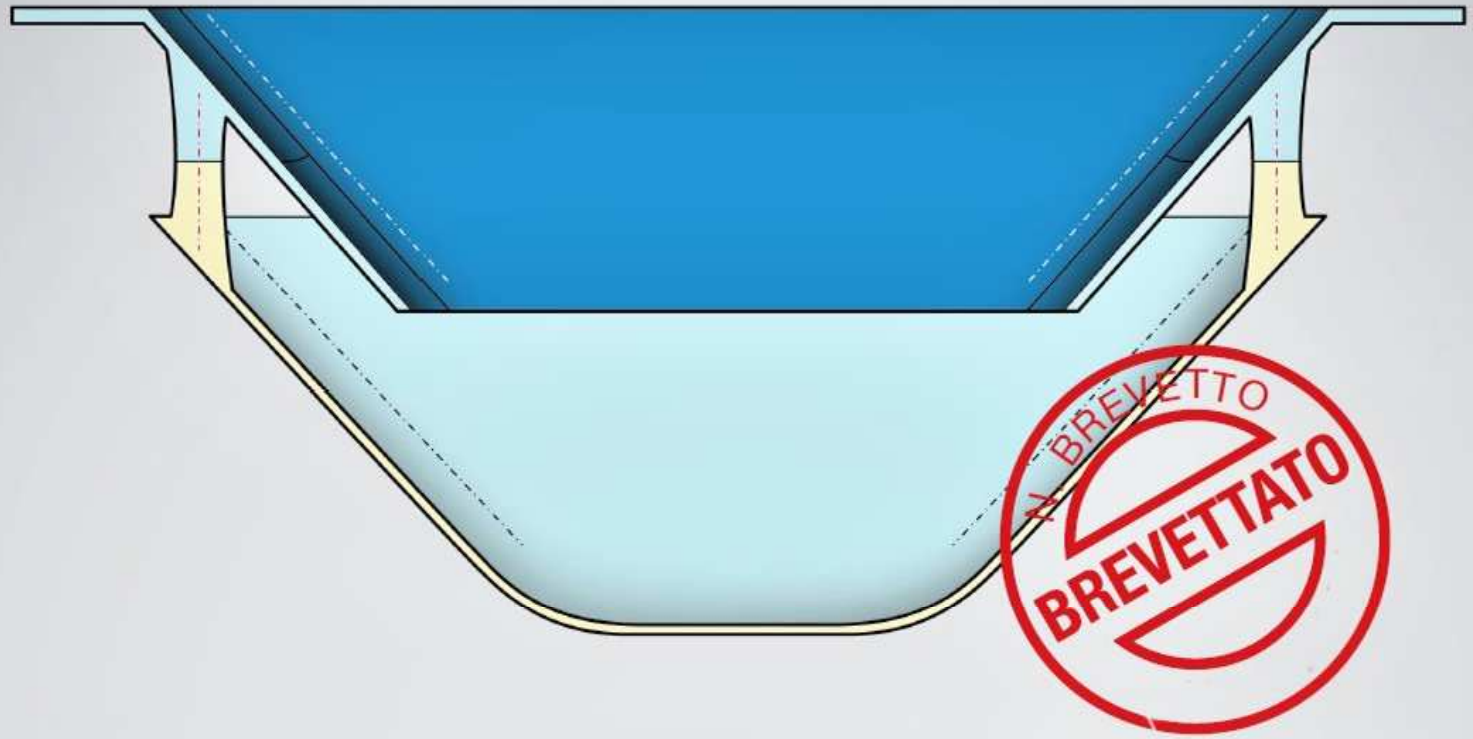

Voce **di capitolato**

Sifone antiodore TYPHON realizzato in polipropilene costituito da due elementi troncoconici (un imbuto e una vaschetta assemblati fra di loro con viti in acciaio inox) da applicare all'interno di griglie e caditoie in ghisa lamellare e sferoidale in **appoggio con tutta la superficie perimetrale*** su di un bordo porta sifone ricavato in fusione all'interno del telaio delle griglie di scarico.

Il deflusso delle acque di scorrimento meteoriche e pluviali, viene convogliato nella griglia di scarico andando a riempire la vaschetta del sifone e fuoriuscendo dal bordo esterno.

La vaschetta del sifone in tal modo viene riempita completamente impedendo efficacemente che i cattivi odori e formazioni gassose, formatisi nel condotto di scarico sottostante al pozzetto, possano fluire all'esterno.

***Per un buon funzionamento del sifone, (impedire efficacemente la fuoriuscita di cattivi odori), lo stesso deve appoggiare con tutta la superficie perimetrale sul relativo bordo di appoggio ricavato all'interno del telaio delle griglie. A tale proposito la nostra azienda non si riterrà responsabile qualora si dovessero verificare lamentele dovute al malfunzionamento del sifone per l'appoggio non corretto.**