


DAL 1964

GHISAFON 23

COMMERCIO MATERIALI FERROSI E NON FERROSI

GHISAFON 23 SAS di Adami Michele & C. - Via del Perlar 29/a - ZAI - 37135 Verona
Tel 045/8213655 - cell Commerciale 393/3949756 - cell. Amministrativo 345/5346693
e-mail commerciale: info@ghisafon.com - amministrazione: ghisafon@ghisafon.com
P. IVA 04717310231 - REG. TRIB. VR - 443411 cod. SDI M5UXCR1
PEC ghisafon23sas@pec.ghisafon.com

CESTELLO RACCOGLI DETRITI

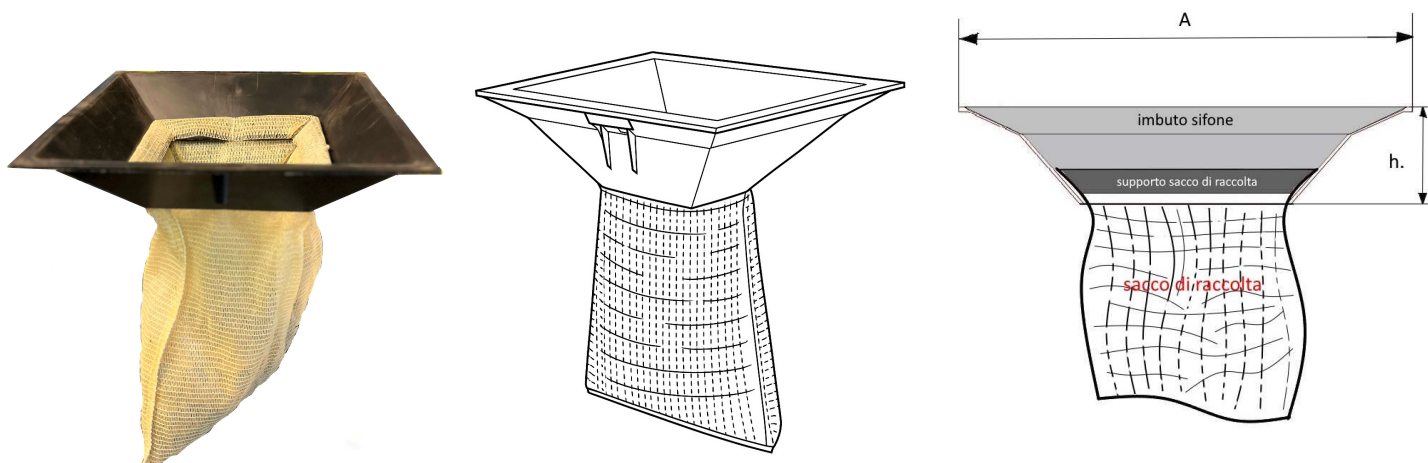

descrizione	A mm	h. mm
Cestello raccogli detriti	350x350	104
Cestello raccogli detriti	370x370	104
Cestello raccogli detriti	400x400	105
Cestello raccogli detriti	450x450	105
Cestello raccogli detriti	470x470	105
Cestello raccogli detriti	500x500	105
Cestello raccogli detriti	600x600	155

Cestello raccogli detriti "TYPHON" da applicare all'interno di caditoie e griglie di scarico avente lo scopo di trattenere i vari detriti che potrebbero intasare i pozzetti di raccolta acque e relativi tubi di scarico. Allo stesso modo l'accessorio lascerà defluire le acque di scorrimento pluviale convogliate da adeguate pendenze. E' costituito dall'imbuto del sifone con alloggiato all'interno un sacco di raccolta in plastica ancorato alla base di una griglia raccogli foglie.

Facile da applicare, viene alloggiato all'interno delle caditoie stradali senza nessun accorgimento particolare. Per una più efficiente funzionalità, si consiglia una periodica manutenzione dell'accessorio facilmente removibile, andandolo a svuotare da tutti i detriti che vi si sono depositati all'interno, affinché il cestello possa funzionare efficacemente

Consiglio utile per l'utilizzo del sacco nel cestello raccogli detriti

Se il sacco viene semplicemente appoggiato all'interno, c'è il rischio che una parte dello sporco cada sul fondo del pozzetto nel momento in cui lo sfilate per svuotarlo. Per evitare questo problema, la soluzione migliore è **assemblare il sacco di raccolta all'esterno del cestello fissandolo con delle fascette**: in questo modo, tutti i detriti verranno convogliati e trattenuti perfettamente all'interno del sacco.

Per l'installazione puoi procedere in due modi:

- **Fai da te:** Puoi applicare i rivetti in autonomia al momento della posa.
- **Servizio premontato in azienda:** Se preferisci ricevere il prodotto già pronto e ottimizzato, possiamo eseguire noi la lavorazione in fase di montaggio con un piccolo supplemento sul costo..